


BL 10

Technische Fiche

BL10-FT-NL-09

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

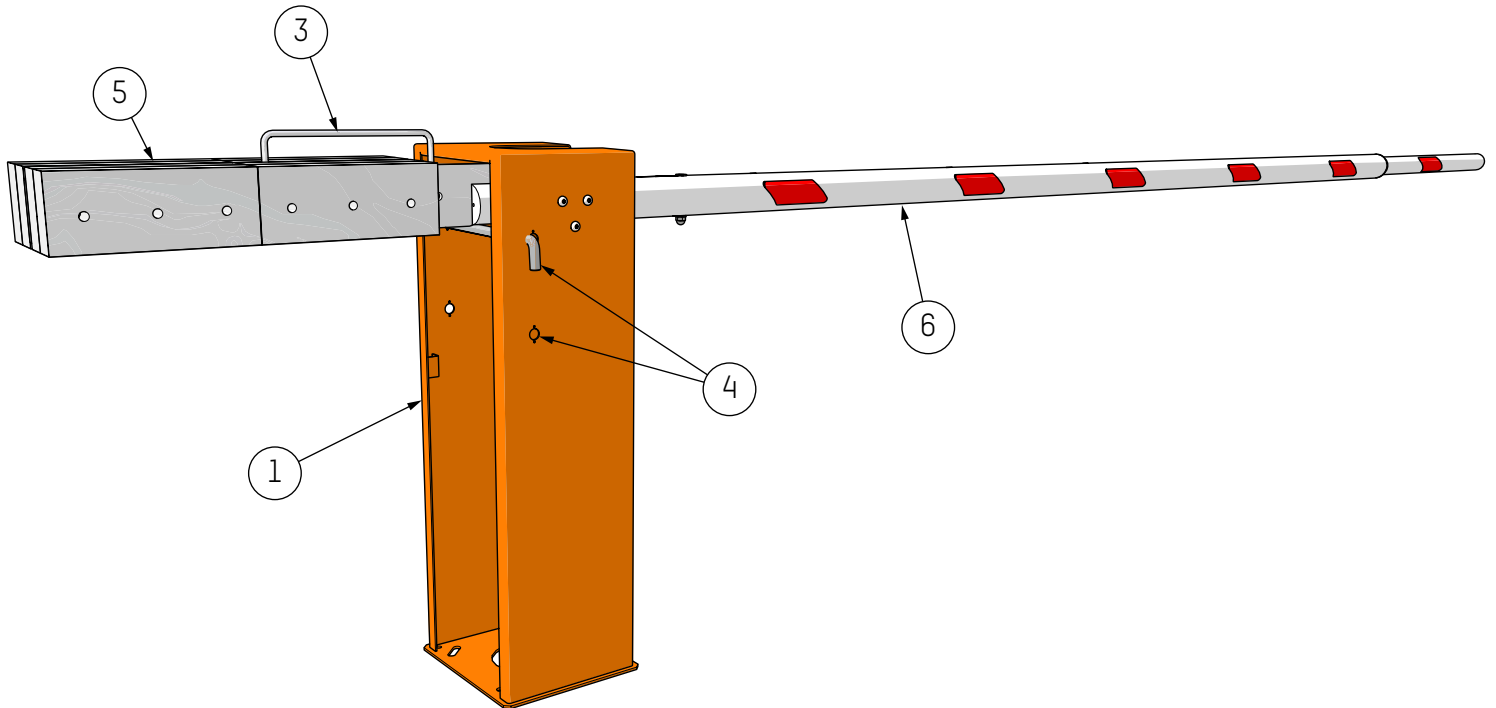

Manuele slagboom bedoeld voor toegangscontrole met lage gebruiksfrequentie.

STANDAARD RAL-KLEUREN



(*) Standaard.

Alle andere kleuren moeten gespecificeerd worden.

BESCHRIJVING

1. Kast van elektrolytisch verzinkte staalplaten van 3 mm dik, geplooid en gelast op een 10 mm dikke steunplaat.
2. Roestrijne schroeven.
3. Armaandrijfas ondersteund door 2 zelfuitlijnende lagers die voor de volle levensduur gesmeerd zijn. Dankzij de bewegende aanslagen kan de arm zowel in horizontale als in verticale stand blijven staan.
4. Vergrendeling van de arm in verticale of horizontale stand met behulp van een vergrendelbare pin.
5. Stalen tegengewichten, vastgemaakt op de aandrijfas zodat het evenwicht van de bewegingen van de arm kan worden verzekerd in functie van de het bereik, zowel bij het openen als bij het sluiten.
6. Ronde arm van geëxtrudeerde aluminiumlegering, met 1 of 2 hulzen met degressieve doorsnede, afhankelijk van de totale lengte:
 - 3 tot 5 m: 1 doorsnede met een \varnothing van 80 mm,
 - 5 tot 8 m: 2 doorsneden met een \varnothing van 80 en 60 mm.Witgelakte arm, met over de hele lengte rode reflecterende banden.
7. Inmetselkader (*Niet verstrekt*).

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Corrosiebescherming:

- Ontvetting van de metalen onderdelen.
- Spoelen met water om alle alkalische resten te verwijderen.
- Fosfatering met zink, dikte 5 µm.
- Passivering om een hogere corrosieweerstand van de bekomen fosfaatlaag te verhogen.
- Zoutresten verwijderen door te spoelen met gedemineraliseerd water.
- Eindbehandeling door kataforese, dikte 20 µm.

Verf:

1. roestwerende grondlaag, epoxy met 2 componenten, dikte 40 µm.
2. polyurethaan-afwerkingsverf met 2 componenten, dikte 40 µm.

TECHNISCHE KENMERKEN

Manuele slagboom.

Ronde arm.

Vrije doorgang (B): 3 tot 8 m.

Gewicht: van 54 tot 118 kg, volgens configuratie.

Conform CE normen.

OPTIES

1. Eindloopschakelaars voor informatie over de status van de slagboomarm.
2. Opvangarm vergrendelbaar met hangslot (*niet geleverd*).
3. Opvangarm.
4. Beweegbare opvangpaal.
5. Stopbord, Ø300 mm.
6. Verf in een andere RAL kleur.
7. Behandeling voor agressief zouthoudend milieu (*aanbevolen wanneer de slagboom onderhevig is aan zouthoudende invloeden, met name bij plaatsing op minder dan 10 km van de zee: zandstralen + metallisatie AluZinc 40 µm binnen / 80µm buiten + polyzinc 80 µm + poederlakken 80 µm*).

STANDAARD AFMETINGEN (MM)

