

Access controlled... Future secured.

PORTFOLIO

PERSONENSPERREN



FUßGÄNGER





AUTOMATIC SYSTEMS

Automatic Systems ist ein auf dem Gebiet der Automatisierung sicherer Eingangskontrollen weltweit führendes Unternehmen. Außerdem gehören wir zu den wenigen Unternehmen, die Vorrichtungen für alle Segmente der Zugangskontrolle (Fußgänger, Fahrzeuge und Passagiere) konzipieren und fertigen. Seit über 45 Jahren bietet Automatic Systems innovative Produkte, die sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Jeden Tag verwenden auf der ganzen Welt mehr als 90 Millionen Menschen die Technik von Automatic Systems. Und mit über 200.000 Produkten, die in 150 Ländern in Gebrauch sind, ist Automatic Systems bei Speed Gates die weltweite Nr. 1.*



Personensperren

Automatic Systems bietet ein breites Spektrum an innovativen und eleganten Produkten, mit denen der Zugang von Fußgängern zu Gebäuden und deren Umgebung kontrolliert werden kann. Unsere Produkte kombinieren Sicherheit, Schnelligkeit und Benutzerschutz mit äußerst hoher Zuverlässigkeit. Parallel können sie problemlos in bestehende oder geplante Vorrichtungen integriert werden, da unsere Produkte mit allen größeren Zugangskontrollsystemen kompatibel sind.

* Quelle: www.imsresearch.com

INDEX

• Sicherheitssperren.....	4
NEU FirstLane	6
• Drehsperren	9
• Schwenksperre	9
• Sicherheitsschleusen	10
• Produktliste für das Segment ‚Fußgänger‘	11



SICHERHEITSSPERREN

SlimLane Produktgruppe - Ästhetik & Sicherheit

Das edle und transparente Design der SlimLane Doppelflügel-Sicherheitssperren kombiniert erhöhten Durchsatz (Öffnungsgeschwindigkeit < 1 Sek.) mit fortschrittlichem Unfallschutz bei geringem Platzbedarf.

SlimLane - Doppelflügeltüren

SlimLane 940-940SC STANDARDSPERRE

- Durchgangsbreite: 600 mm (550 bis 725 mm)
- Höhe der Glastüren: 900/1200/1500/1700 mm
- Platzbedarf (B x L): 1000 x 1640 mm/1000 x 1274 mm (SC)



* Bild mit Trolley Erkennung, Glasfüllung und Erweiterungsgehäuse

SlimLane 950-950SC BREITE SPERRE

- Durchgangsbreite: 900 mm (725 bis 950 mm)
- Höhe der Glastüren: 900/1200/1500/1700 mm
- Platzbedarf (B x L): 1300 x 1640 mm/1300 x 1274 mm (SC)




SlimLane 950EW EXTRA BREITE SPERRE

- Durchgangsbreite: 1200 mm
- Höhe der Glastüren: 900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1600 x 1640 mm



KONFIGURATIONSBEISPIELE

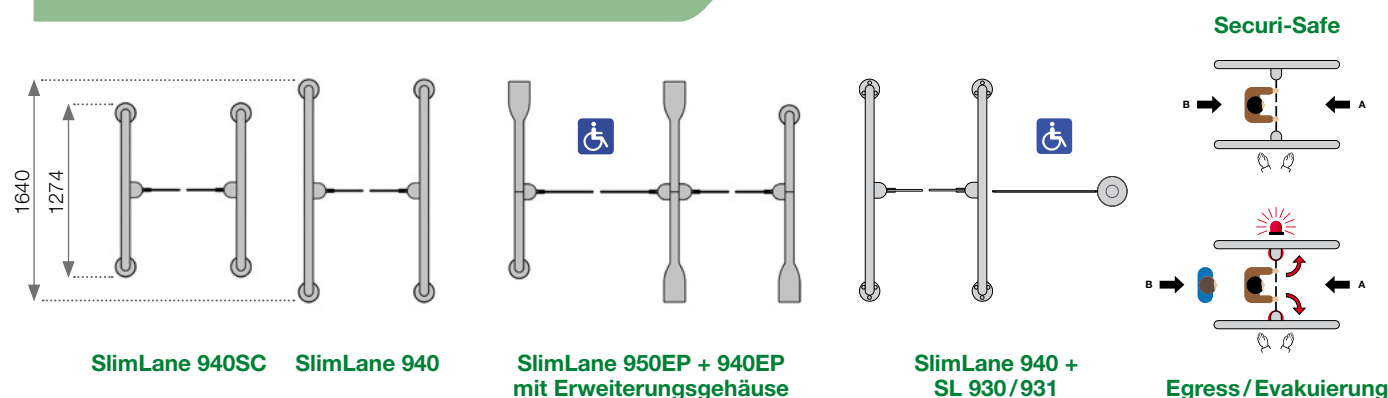

SICHERHEITSSPERREN

SlimLane Produktgruppe - Für mehr Modularität

Ein überzeugendes Produktangebot:

- mit Standardgehäuse oder kurzem Gehäuse (SC)
- mit Standarddurchgang oder breitem Durchgang mit Erweiterungsgehäuse (EP)
- mit Einzelflügeltüren oder Doppelflügeltüren
- mit niedrigem oder hohem Glas
- mit 2 Funktionsarten - Securi-safe oder Egress

SlimLane - Einzelflügeltüren

SlimLane 944-944SC KOMPAKTE SPERRE


- Durchgangsbreite: 550 mm (550 bis 600 mm)
- Höhe der Glastüren: 900/1200/1500/1700 mm
- Platzbedarf (B x L): 857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC)



* Bild mit Erweiterungsgehäuse (EP)

SlimLane 945-945SC Twin KOMPAKTE DOPPEL-SPERRE

- Durchgangsbreite: 900 mm (725 bis 950 mm)
- Höhe der Glastüren: 900/1200/1500/1700 mm
- Platzbedarf (B x L): 1300 x 1640 mm/1565 x 1274 mm (SC)

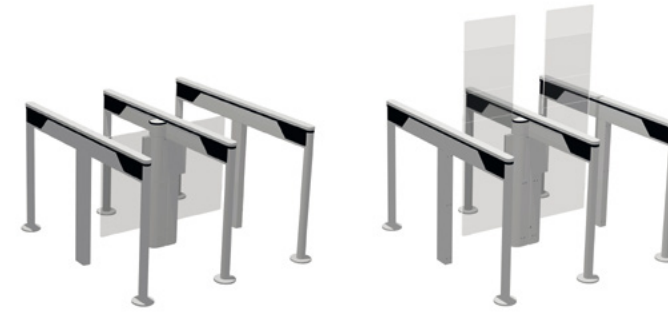


SlimLane 950+944+944 MIT ERWEITERUNGSGEHÄUSE (EP)

- Installationsbeispiel mit maximalem Durchsatz und minimalem Platzbedarf
- Platzbedarf (B x L): 2719 x 1450 mm (1 Standarddurchgang + 2 schmale Durchgänge)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

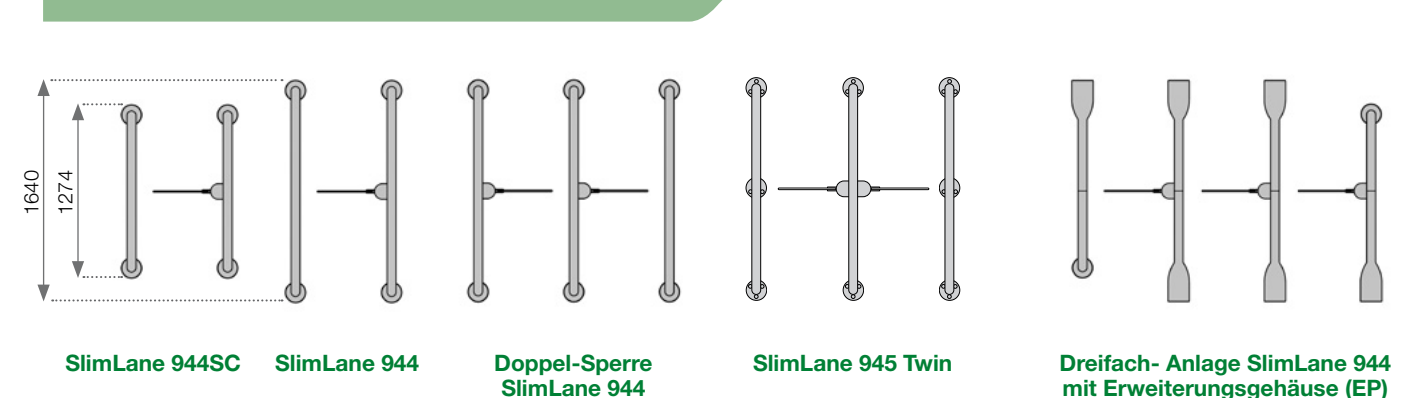

SICHERHEITSSPERREN

NEU

FIRSTLANE 960 / 970

Die FirstLane-Doppelflügel-Sicherheitsperren garantieren einen hohen bidirektionalen Personenfluss und Sicherheit ohne Kompromisse. Mit ihrem modernen und stilvollen Design passen sich die FirstLane-Sicherheitsperren an jede Architektur an. Ihr exklusives Erfassungssystem gewährleistet eine präzise Nutzerverfolgung und damit maximale Sicherheit. FirstLane kombiniert einen hohen Durchfluss mit modernster Erfassung.


FIRSTLANE 960 STANDARD DURCHGANG

- Durchgangsbreite: 600 mm
- Höhe der Glastüren: 910 mm
- Platzbedarf (B x L): 980 x 1300 mm




FIRSTLANE 970 BREITER DURCHGANG

- Durchgangsbreite: 900 mm
- Höhe der Glastüren: 910 mm
- Platzbedarf (B x L): 1280 x 1300 mm

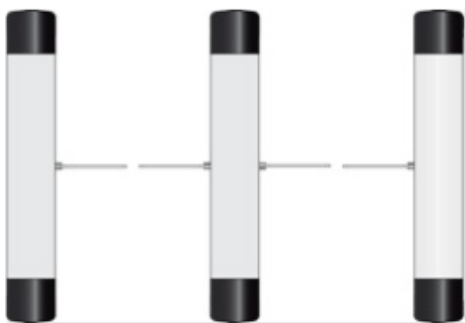

Doppelsperre FirstLane 960

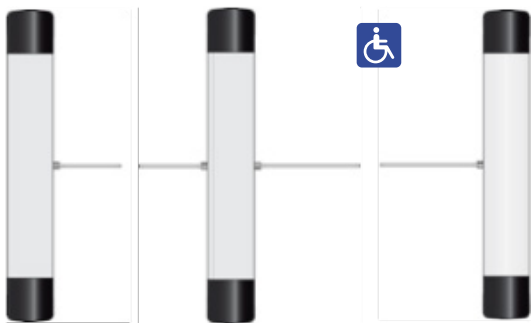

FirstLane 960 + 970

SICHERHEITSSPERREN

SmartLane Produktgruppe

Das dezente, moderne Design der beidseitig begehbaren SmartLane Durchgangssperre wird mit hoher physischer und elektronischer Sicherheit kombiniert und fügt sich somit perfekt in Firmen und öffentliche Umgebungen ein.

SmartLane 900 STANDARDSPERRE MIT GERINGEM PLATZBEDARF

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1200 x 1200 mm



SmartLane 901 STANDARDSPERRE MIT ERHÖHTER SICHERHEIT IN EINGANGSRICHTUNG

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1200 x 1600 mm



SmartLane 902 STANDARDSPERRE MIT ERHÖHTER SICHERHEIT IN EIN-UND AUSGANGSRICHTUNG

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1200 x 2000 mm



SmartLane 910-911-912 BREITE SPERRE

- Durchgangsbreite: 800 bis 900 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1800 x 1200-1600-2000 mm



* Bild SmartLane 910

SmartLane 910-911-912 Twin DOPPELSPERRE MIT KOMPAKTEM PLATZBEDARF

- Durchgangsbreite: 2 x 500 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1550 x 1200-1600-2000 mm




* Bild SmartLane 910 Twin

SmartLane 935 ERGÄNZEND ZU SMARTLANE 90x/91x

- Durchgangsbreite: 900 mm
- Höhe der Glastüren: 1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1280 x 1200 mm



KONFIGURATIONSBEISPIELE

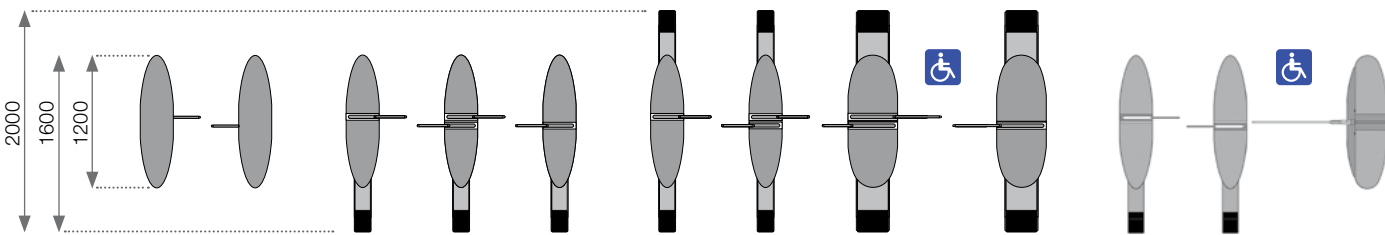

SmartLane 900

SmartLane 901

SmartLane 902 + SmartLane 912

SmartLane 901 +
SmartLane 935

SICHERHEITSSPERREN

PNG Produktgruppe

Die beidseitig begehbaren PNG Durchgangssperren (Öffnungsgeschwindigkeit < 1 Sek.) verbinden physische und elektronische Sicherheit. Die Produktreihe zeichnet sich seit mehr als 10 Jahren durch Leistung und Zuverlässigkeit aus. Sie eignen sich ideal für die Verwendung in Industrieumgebungen oder für ein gesichertes Umfeld.

PNG 380

STANDARDSPERRE MIT GERINGEM PLATZBEDARF

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1270 x 1270 mm



PNG 390-391-392

BREITE SPERRE

- Durchgangsbreite: 800 bis 900 mm
 - Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
 - Platzbedarf (B x L): 1870 x 1270-1635-2000 mm
- * Bild PNG 390



PNG 381

STANDARDSPERRE MIT ERHÖHTER SICHERHEIT IN EINGANGSRICHTUNG

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1270 x 1635 mm



PNG 390-391-392 Twin

DOPPELSPERRE MIT GERINGEM PLATZBEDARF

- Durchgangsbreite: 2 x 500 mm
 - Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
 - Platzbedarf (B x L): 1585 x 1270-1635-2000 mm
- * Bild PNG 390 Twin



PNG 382

STANDARDSPERRE MIT ERHÖHTER SICHERHEIT IN EIN-UND AUSGANGSRICHTUNG

- Durchgangsbreite: 500 bis 600 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1270 x 2000 mm




PMD 335-336-337

SCHWENKTÜR ERGÄNZEND ZU PNG 38X / 39X

- Durchgangsbreite: 900 mm
- Höhe der Glastüren: 1000/1200/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1255 x 1270-1635-2000 mm



KONFIGURATIONSBEISPIELE

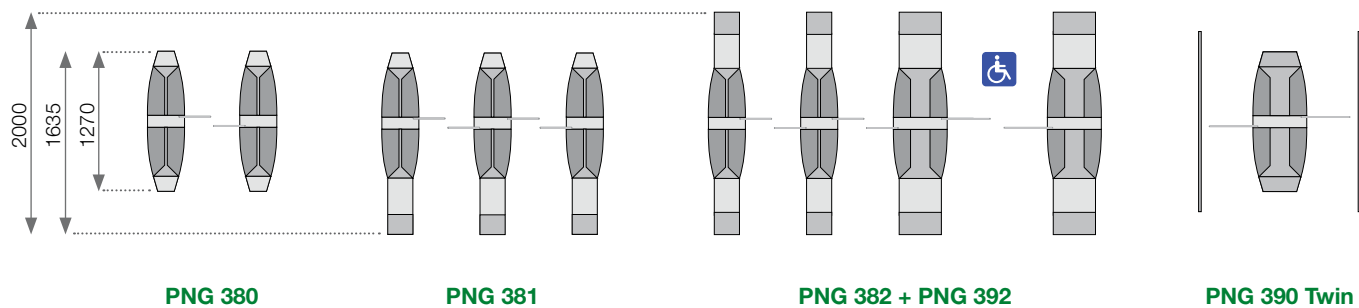

DREHSPERREN

TR Produktgruppe

Die beidseitig begehbaren, extrem robusten TR Drehsperren sind für intensiven Gebrauch und für Installationen im Innen- und Außenbereich konzipiert.

TBV Produktgruppe

Die beidseitig begehbaren TBV 327 Drehkreuze bieten eine abschreckende, dezente und benutzerfreundliche Zugangssperre für anspruchsvolle Standorte.

TR 490

DREHSPERRE

- Durchgangsbreite: 500 mm
- Platzbedarf (B x L): 765 x 1220 mm



TR 492

DOPPELTES DREHSPERRE

- Durchgangsbreite: 2 x 500 mm
- Platzbedarf (B x L): 965 x 1220 mm



TR 491

DREHSPERRE MIT KLAPPARM

- Durchgangsbreite: 500 mm
 - Platzbedarf (B x L): 765 x 1220 mm
- * Bild mit Option: runder Standfuß



TBV 327

GLASDREHKREUZ

- Durchgangsbreite: 500 mm
- Platzbedarf (B x L): 1350 x 1350 mm



SCHWENKSPERRE

PPV Produktgruppe

Die beidseitig begehbaren PPV-Schwenktüren werden einzeln oder in Verbindung mit anderen Vorrichtungen, z.B. SmartLane, PNG, SlimLane und TBV eingesetzt. Sie gliedern sich dezent und ästhetisch in die Eingangshallen von Gebäuden ein.

PPV 323

ERGÄNZEND ZU TBV

- Durchgangsbreite: 1000 mm
- Höhe der Glastüren: 930 mm
- Platzbedarf (B x L): 1215 x 215 mm



SL 931

ERGÄNZEND ZU SLIMLANE 94x / 95x UND SMARTLANE 90x / 91x

- Durchgangsbreite: 900 mm
- Höhe der Glastüren: 1500/1700/1900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1115 x 215 mm



SL 930

ERGÄNZEND ZU SLIMLANE 94x / 95x UND SMARTLANE 90x / 91x

- Durchgangsbreite: 900 mm
- Höhe der Glastüren: 900/1000/1200 mm
- Platzbedarf (B x L): 1115 x 215 mm



SICHERHEITSSCHLEUSEN

ClearLock Produktgruppe

Die Sicherheitsschleusen ClearLock ermöglichen eine strikte Vereinzelung, die besonders für sensible Bereiche erforderlich ist.

ClearLock 63x
RUNDSCHEULE

- Einflügelige Schiebetüren
- Durchgangsbreite: 600/700/850 mm
- Außendurchmesser: 1050/1150/1500 mm



* Abbildung ClearLock 637

ClearLock 656
HALBKREISFÖRMIGE SICHERHEITSSCHLEUSE

- Dopelflügelige Schiebetüren
- Durchgangsbreite: 900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1900 x 1485 mm



* Abbildung ClearLock 656

ClearLock 64x
QUADRATISCHE SCHLEUSE

- Einflügelige Schiebetüren
- Durchgangsbreite: 600/700 mm
- Platzbedarf (B x L): 1050 x 1050/1150 x 1150 mm



* Abbildung ClearLock 645

ClearLock 657
OVALE SONDERSICHERHEITSSCHLEUSE

- Dopelflügelige Schiebetüren
- Innere Schiebetür
- Durchgangsbreite: 1050 mm
- Platzbedarf (B x L): 1910 x 1250 mm



* Abbildung ClearLock 657

InterLock Produktgruppe

Die rechteckigen Kabinen des InterLock Sortiments sind mit schnellen Schiebetüren ausgestattet. Sie gewährleisten einen hohen Vereinzelungsgrad und sind insbesondere für öffentliche Einrichtungen geeignet.

InterLock 673
RECHTECKIGE KABINE

- Einzeldurchgang
- Durchgangsbreite: 900 mm
- Platzbedarf (B x L): 1600 x 1200 mm



* Abbildung InterLock 673

InterLock 674
RECHTECKIGE KABINE

- Doppeldurchgang
- Durchgangsbreite: 700/900 mm
- Platzbedarf (B x L): 2300 x 1200 mm



* Abbildung InterLock 674

RevLock Produktgruppe

Die RevLock-Serie bietet moderne Sicherheitsdrehtüren für repräsentative Standorte.

- Außendurchmesser: 1970 mm
- Durchgangsbreite: 1350 mm
- Durchgänge/Minute: 20




* Abbildung RevLock 603

KONFIGURATIONSBEISPIELE



ClearLock 63x



ClearLock 64x



ClearLock 656



ClearLock 657



InterLock 674



RevLock 603

Wählen Sie das für ihre Bedürfnisse geeignete Produkt für den Fußgängerbereich

 Wählen Sie das für ihre Bedürfnisse geeignete Produkt für den Fußgänger- bereich		Durchgänge/Minute ⁽¹⁾	behindertengerecht	Durchgangsbreite (mm)	Höhe der Sperre (mm)	Platzbedarf	Bewegung			Antrieb		Optik		Automatische Öffnung im Notfall
						Einzel- schleuse mm x mm	Klappbar	Drehbar	Rotierend	motorisch	Manuell	Modern	Klassisch	
Sensorschleusen														
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s							
SlimLane 950			725-950		1300x1640		<1s							
SlimLane 950EW	50		1200	900	1600 x 1640		1.2s							
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857x1640		1s							
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565x1640		1s							
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000x1274 ⁽²⁾		<1s							
SlimLane 950SC			725-950		1300x1274 ⁽²⁾		<1s							
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857 x 1274 ⁽²⁾		1s							
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1274 ⁽²⁾		1s							
FirstLane 960	60		600	910	980 x 1300		<1s							⁽³⁾
FirstLane 970	50		900		1280 x 1300		1s							⁽³⁾
SmartLane 900					1200x1200	<1s								
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200 x 1600	<1s								
SmartLane 902					1200x2000	<1s								
SmartLane 910					1800x1200	<1s								
SmartLane 911	60		800-900	1000-1900	1800 x 1600	<1s								
SmartLane 912					1800x2000	<1s								
SmartLane 910 Twin					1550x1200	<1s								
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550 x 1600	<1s								
SmartLane 912 Twin					1550x2000	<1s								
PNG 380					1270x1270	<1s								
PNG 381	60		500-600	1000-1900	1270x1635	<1s								
PNG 382					1270x2000	<1s								
PNG 390					1870x1270	<1s								
PNG 391	60		800-900	1000-1900	1870x1635	<1s								
PNG 392					1870x2000	<1s								
PNG 390 Twin					1585x1270	<1s								
PNG 391 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1585x1635	<1s								
PNG 392 Twin					1585x2000	<1s								
Schwenktüre														
SmartLane 935	10		900	1000-1900	1280x1200	4,5s								
PMD 335					1255 x 1270	4,5s								
PMD 336	10		900	1000-1900	1255 x 1635	4,5s								
PMD 337					1255x2000	4,5s								
SL 930	20		900	900-1200	215x1115	3s								
SL 931				1200-1900		3s								
PPV 323	20		1000	932	215x1215	3s								
Drehsperrn und Drehkreuze														
TBV 327	15		500	932	1350x1350									
TR 490														
TR 491	20		500	760	765x1220									
TR 492			2x500		965x1220									
Drehkreuze														
TRS 370	15		640		1540x1370									
TRS 371	12		560	2290	1540x1529									
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370									
Sicherheitsschleusen														
ClearLock 635	6		600	2075	Ø 1050	1,5s								
ClearLock 636	6		700	2075	Ø 1150	1,8s								
ClearLock 637	6		850	2075	Ø 1500	1,9s								
ClearLock 645	6		600	1990	1050 x 1050	1,5s								
ClearLock 646	6		700	1990	1150 x 1150	1,5s								
ClearLock 656	6		900	2075	1485 x 1900	1,8s								
ClearLock 657	6		900	2150	1250 x 1910	1,9s								
InterLock 673	6		900	2135	1200 x 1600	1,5s								
InterLock 674	2x6		700+900	2135	1200 x 2300	1,5s								
InterLock 675	6		950	2100	400 x 2250									
RevLock 603	20		900	2300	Ø 1940									
Legende: * Option / ⁽¹⁾ Abhängig vom Zutrittskontrollsystem / ⁽²⁾ L = 1450 mm mit 1 Erweiterungsgehäuse / L= 1625 mm mit 2 Erweiterungsgehäusen / ⁽³⁾ an Stromversorgung														

HAUPTSITZE

Automatic Systems SA

Avenue Mercator 5 – 1300 Wavre

BELGIEN

T +32 (0)10 230 211

F +32 (0)10 230 202

Email: sales.asgroup@automatic-systems.com

LOKALE NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

DEUTSCHLAND

T + 49 (0)2303 943295

Email: sales.de@automatic-systems.com

FRANKREICH

T +33 (0)1 30 28 95 50 (Fahrzeuge – Niederlassung Persan)

T +33 (0)1 56 70 07 07 (Fußgänger – Niederlassung Rungis)

Email: sales.fr@automatic-systems.com

SPANIEN

T +34 (0)93 478 77 55 (Niederlassung Barcelona)

T +34 (0)91 659 07 66 (Niederlassung Madrid)

Email: sales.es@automatic-systems.com

GROSSBRITANNIEN

T +44 (0)1604 65 42 10

Email: sales.uk@automatic-systems.com

KANADA

T +1 450 659 07 37

Email: sales.ca@automatic-systems.com

VEREINIGTE STAATEN

T +1 516 944 94 98

Email: sales.us@automatic-systems.com

CHINA

T +86 512 538 30 561

Email: sales.cn@automatic-systems.com



Access controlled...
Future secured.

Die Liste unserer Partner finden Sie auf unserer Webseite

www.automatic-systems.com



Besuchen Sie uns

