


# Fahrzeug- produkte

Portfolio



**AS** **AUTOMATIC**  
**SYSTEMS**

Access controlled...  
Future secured

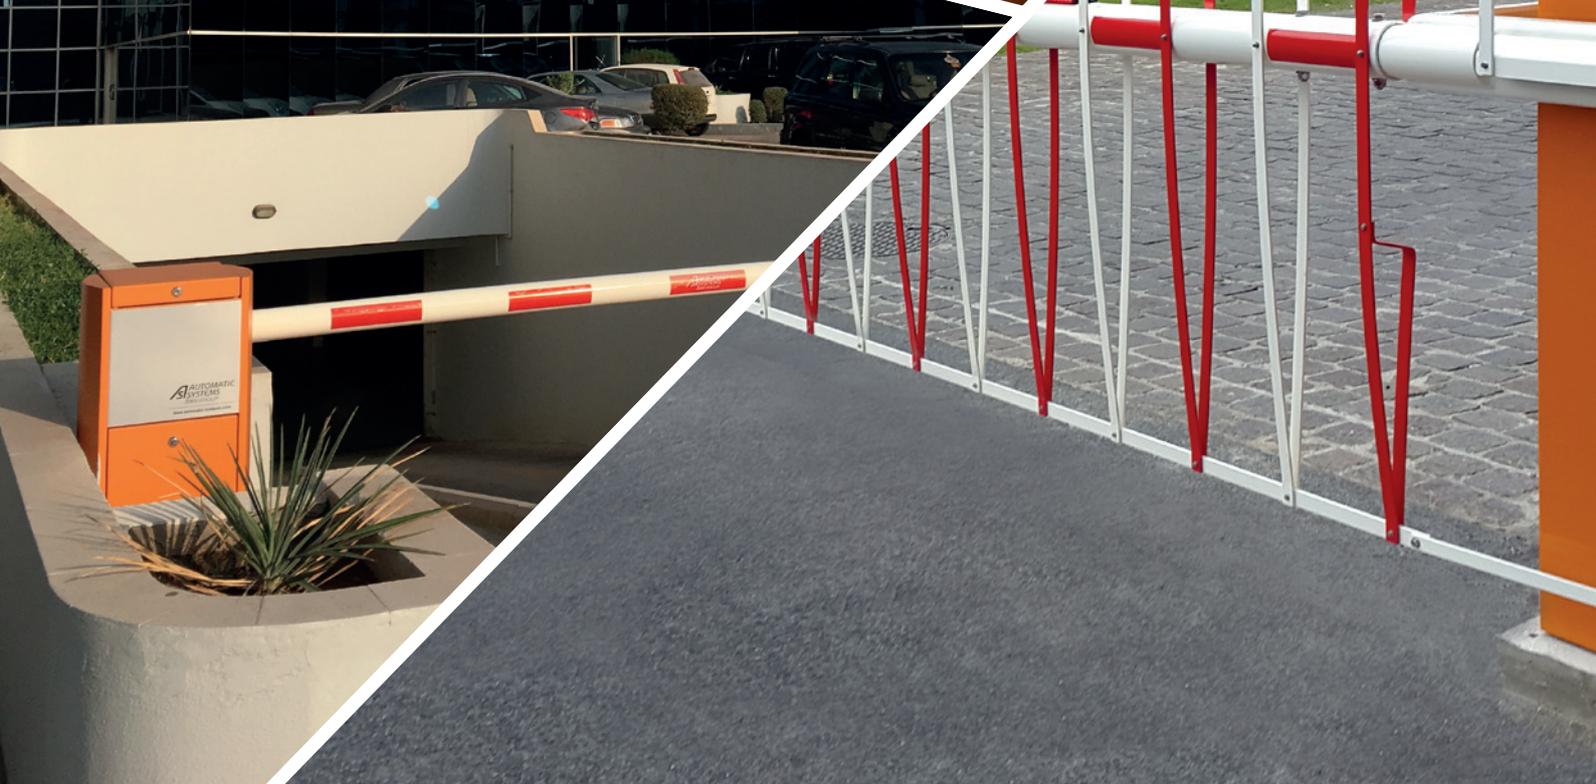

# Mautschranken

## TollPlus 160

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1,2 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Ovaler Aluminiumbaum mit Abschwenkvorrichtung



## TollPlus 262

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 0,6 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Ovaler Aluminiumbaum mit Abschwenkvorrichtung



## TollPlus 260

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 0,7 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Ovaler Aluminiumbaum mit Abschwenkvorrichtung



## BL 229 Toll

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 0,6 Sek.
- Max. Sperrbreite: 3 m
- Ovaler Aluminiumbaum mit Abschwenkvorrichtung
- Mechanische Verriegelung



# Parkplatzschranken

## ParkPlus 100/101

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1,2 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Ovaler Aluminiumbaum / Aluminiumbaum mit Knickarm




## BL 229

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1 Sek.
- Max. Sperrbreite: 6 m
- Runder Aluminiumbaum
- Robuste mechanische Verriegelung



## ParkPlus 244

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1,2 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Verstärkter Aluminiumbaum (Optionaler Knickarm)

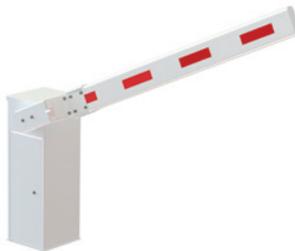


## BL 44


- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 2 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Verstärkter Aluminiumbaum
- Sicherheitsschranken



## ANWENDUNGSBEISPIELE

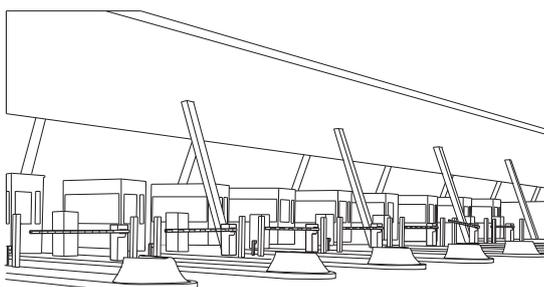

Maut- Stationen

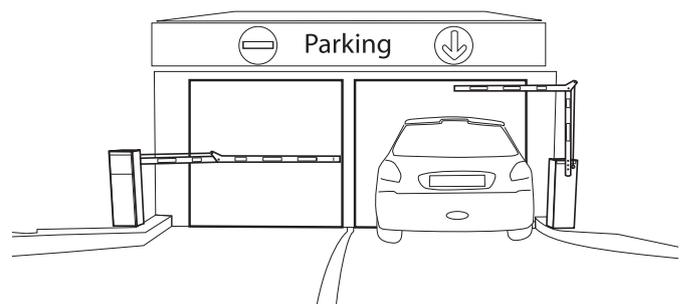


Parkplätze

# Verkehrsregelungsschranken

## BP 56

- Öffnungsgeschwindigkeit: 9 Sek.
- Max. Sperrbreite: 8 m
- Verstärkter Aluminiumbaum
- Horizontale Öffnung und Schließung des Schrankenbaums




## BL 45A / 45F / 45T

- Öffnungsgeschwindigkeit: 3,5 - 8 Sek.
- Max. Sperrbreite: 12 m / 10 m
- Runder Aluminiumbaum / Glasfaserbaum



## BL 52

- Öffnungsgeschwindigkeit: 8 - 12 Sek.
- Max. Sperrbreite: 14 m
- Runder Aluminiumbaum



## BL 77


- Öffnungsgeschwindigkeit: 10 - 24 Sek.
- Max. Sperrbreite: 14 m
- Glasfaserbaum



# Schranken mit Gitter


## BL 46

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 3,5 Sek.
- Max. Sperrbreite: 7 m
- Aluminium Scherengitter

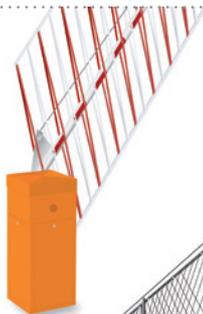


## BL 47

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 5 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4,35 m
- Höhe vom Boden: 2 m
- Festes Gitter aus Aluminium

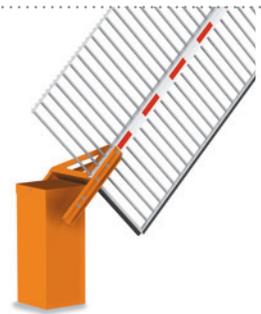

## BLG 76

- Öffnungsgeschwindigkeit: 8 - 12 Sek.
- Max. Sperrbreite: 5 m
- Max. Höhe vom Boden: 2,3 m
- Gitter mit Maschendrahtfüllung

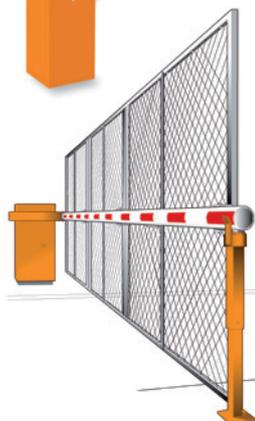


## BLG 77


- Öffnungsgeschwindigkeit: 7 - 10 Sek.
- Max. Sperrbreite: 6,15 m
- Max. Höhe vom Boden: 3,46 m
- Gitter mit Drahtgitterfüllung



## ANWENDUNGSBEISPIELE

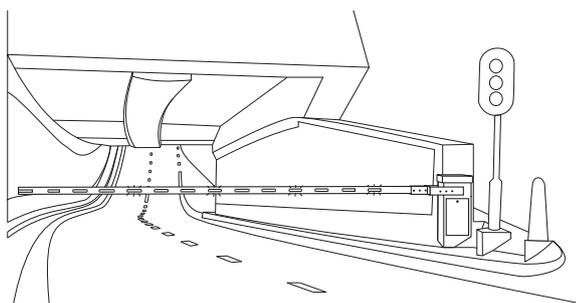

Verkehrsregelung

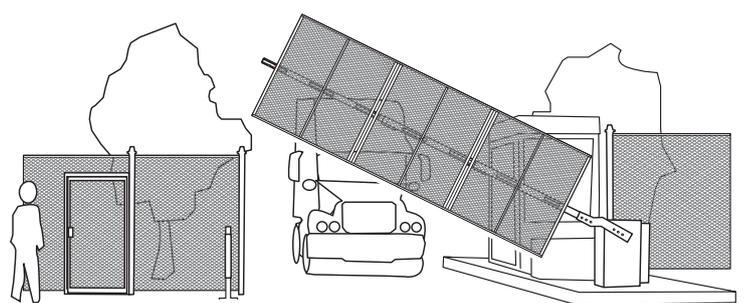

Industriezufahrten

# Schranken für Perimeterabsicherung


## BL 10

- Handschranke
- Max. Sperrbreite: 8 m



## BL 15

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1,2 Sek.
- Max. Sperrbreite: 4 m
- Ovaler Aluminiumbaum

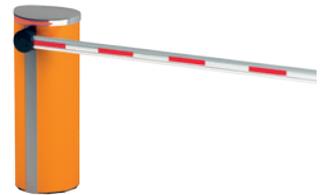

## BL 227

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1,5 Sek.
- Max. Sperrbreite: 6 m
- Runder Aluminiumbaum



## BL 229

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 1 Sek.
- Max. Sperrbreite: 6 m
- Runder Aluminiumbaum
- Mechanische Verriegelung



## BL 40 / 41

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 3,5 Sek.
- Max. Sperrbreite: 8 m / 12 m
- Runder Aluminiumbaum




## BL 43

- Öffnungsgeschwindigkeit: Minimum 3,5 Sek.
- Max. Sperrbreite: 6 m
- Hoch verstärkter Aluminiumbaum
- Sicherheitsschranke



## BL 52

- Öffnungsgeschwindigkeit: 8 - 12 Sek.
- Max. Sperrbreite: 14 m
- Runder Aluminiumbaum
- Schranken mit großer Sperrbreite

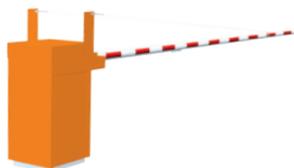


## BL 53


- Öffnungsgeschwindigkeit: 5 - 10 Sek.
- Max. Sperrbreite: 8 m
- Hoch verstärkter Aluminiumbaum
- Extra lange Sicherheitsschranke
- Mechanische Verriegelung



## ANWENDUNGSBEISPIELE

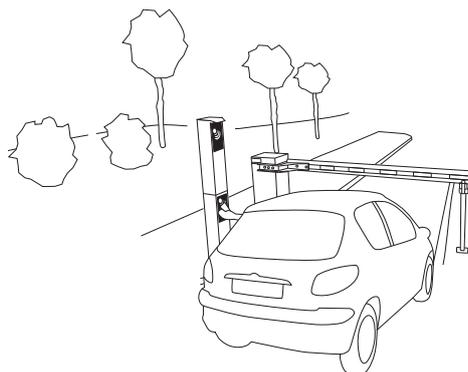

Zufahrtkontrolle

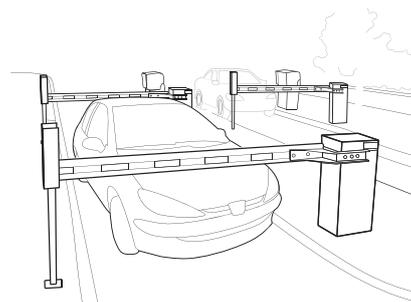

Abgesichertes Parken

# Zubehör

## BOR 235 einfache/doppelte Höhe

- Mediensäule für Integration von Zubehör
- PKW- oder LKW-Höhe
- Ideal für Schranken oder versenkbare Straßensperren



## PST einfache/doppelte Höhe

- Pfosten für Integration von Zubehör
- PKW- oder LKW-Höhe
- Ideal für Schranken oder versenkbare Straßensperren



## COLBE

- Säule für Integration von Zubehör




## Unterkriechschutz und Sperrgitter

- Zur Erhöhung des Sicherheitslevels



## Stützpfosten

- Zum Abstützen langer Schrankenbäume
- Zur Verstärkung des Sicherheitsgrades

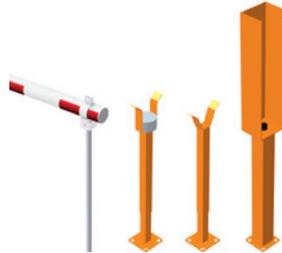


## Detektion und Bedienung

- Für Sicherheit- und Zutrittskontrolle




## Individualisierung

- Für perfekte Integration in Ihre Umgebung

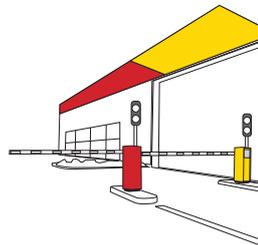

## Anschlüsse

- Interface TCP/IP
- Modbus
- XML / RPC

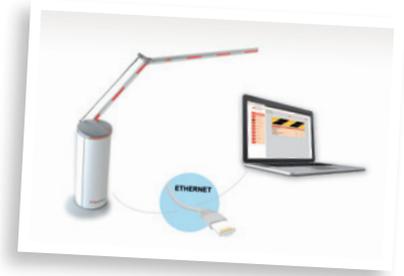


## ANPR

- Integration von Kennzeichenerkennungskameras



## ANWENDUNGSBEISPIELE

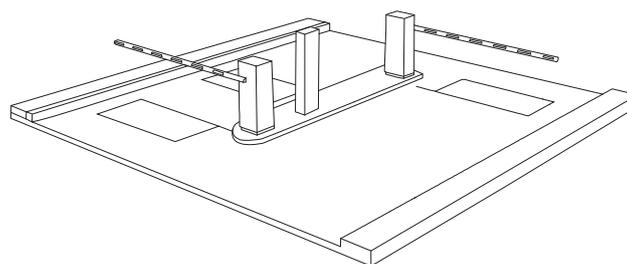

Automatisierte Ein- und Ausfahrt

Finden Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete Schranke	Maximale Sperrbreite und/oder Höhe	Öffnungsgeschwindigkeit	Art des Baums							Stärken			Anschlüsse			
			Einfach	Glasfaser	Verstärkt	hoch verstärkt	mit Knickarm	Carbon	mit Gitter	Automatische Öffnung	Mechanische Verriegelung	Abschwingvorrichtung	Automatische Wiedereinrichtung	Web server	MODBUS/TCP	XML/RPC
<b>MAUTSCHRANKEN</b>																
TollPlus 160	4 m	1,2 - 3 s	•					•*		•	•		•*	•*	•*	•*
TollPlus 260	4 m	0,7 - 2 s	•					•		•	•	•*	•			
TollPlus 262	4 m	0,6 - 2,5 s	•					•*		•	•	•*	•	•		•*
BL 229 Toll	3 m	0,6 - 2,5 s	•					•*		•	•	•*	•*	•*	•*	
<b>PARKPLATZSCHRANKEN</b>																
ParkPlus 100	4 m	1,2 - 3 s	•							•		•*	•*	•*	•*	•*
ParkPlus 101	4 m	1,2 - 3 s	•				•			•		•*	•*	•*	•*	•*
BL 229	6 m	1 - 4 s	•				•*		•*	•	•	•*	•*	•*	•*	
ParkPlus 244	4 m	1,2 - 3 s					•*			•			•	•		•*
BL 44	4 m	2 - 3 s								•	•*		•*	•*	•*	•*
<b>VERKEHRSREGELUNG</b>																
BP 56	8 m	9 s					•					•				
BL 45A	12 m	8 s	•									•*		•*	•*	
BL 45F	10 m	8 s		•								•*		•*	•*	
BL 45T	12 m	8 s		•										•*	•*	•*
BL 52	14 m	8 - 12 s	•							•*		•				
BL 77	14 m	10 - 24 s		•								•				
<b>SCHRANKEN MIT GITTER</b>																
BL 46	7 m x 1,8 m		•							•	•*	•*		•*	•*	•*
BL 47	3,35 m x 2 m / 4,35 m x 2 m	5 - 8 s					•			•	•*	•*		•*	•*	•*
BLG 76 H/L	4,4 m x 2,3 m / 5 m x 1,9 m	8 - 12 s	•							•		•				
BLG 77 H/M	4,88 m x 3,46 m / 4,88 m x 2,24 m	7 - 10 s								•		•				
BLG 77 HL/L	6,15 m x 2,85 m / 6,15 m x 2,24 m	7 - 10 s					•			•		•				
<b>SCHRANKEN FÜR PERIMETERABSICHERUNG</b>																
BL 10	8 m	Manuel	•													
BL 15	4 m	1,2 - 3 s	•				•*			•		•*		•*	•*	•*
BL 227	6 m	1,5 - 3,5 s	•				•*		•*	•*		•*		•	•	
BL 229	6 m	1 - 4 s	•				•*		•*	•	•	•*		•*	•*	•*
BL 40	8 m	3,5 - 8 s	•							•*	•*	•*		•*	•*	•*
BL 41	12 m	3,5 - 8 s	•							•*	•*	•*		•*	•*	•*
BL 43	6 m	3,5 - 8 s					•			•*	•*	•*		•*	•*	•*
BL 52	14 m	8 - 12 s	•							•*		•				
BL 53	8 m	5 - 10 s					•					•				

Legende: \* Als Zubehör

## HAUPTSITZ AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 – 1300 Wavre  
BELGIEN  
T.: +32 (0)10 230 211  
F.: +32 (0)10 230 202  
sales.asgroup@automatic-systems.com

### LOKALE NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

#### FRANKREICH

T +33 (0)1 30 28 95 50 (Fahrzeuge – Niederlassung Persan)  
T +33 (0)1 41 11 40 20 (Fußgänger – Niederlassung  
Suresnes)

#### SPANIEN

T +34 (0)93 478 77 55 (Niederlassung Barcelona)  
T +34 (0)91 659 07 66 (Niederlassung Madrid)  
Email: sales.es@automatic-systems.com

#### GROSSBRITANNIEN

T +44 (0)1604 65 42 10  
Email: sales.uk@automatic-systems.com

#### VEREINIGTE STAATEN

T +1 516 944 94 98  
Email: sales.us@automatic-systems.com

#### KANADA

T +1 450 659 07 37  
Email: sales.ca@automatic-systems.com

#### DEUTSCHLAND

T +49 2303 553 4040  
Email : sales.de@automatic-systems.com



**AUTOMATIC**  
SYSTEMS

Access controlled...  
Future secured

Die Liste unserer Partner finden  
Sie auf unserer Webseite  
[www.automatic-systems.com](http://www.automatic-systems.com)