

Les tourniquets tripodes de la gamme **TriLane** sont conçus pour un contrôle d'accès dissuasif et économique et permettent l'incorporation d'équipements de contrôle tels que: lecteurs de proximité, scanners de codes à barres, collecteurs de badges, caméras de reconnaissance faciale...

Leurs mécanismes, de conception robuste et fiable, existent dans diverses configurations couvrant tous les cas susceptibles d'être rencontrés en matière de contrôle d'accès piétonnier.

Le mécanisme du **TriLane** comprend, en option, un dispositif anti-panique assurant le basculement automatique du bras du tripode en cas de coupure de courant. L'accès ainsi dégagé permet alors un passage ininterrompu des usagers. La remise en position du bras se fait manuellement lors du retour de l'alimentation électrique ou grâce à la motorisation en option.

Les tourniquets **TriLane** peuvent être installés en intérieur ou en extérieur, seuls ou en batterie. Laquelle peut-être complétée par un portillon AccessLane afin de générer un passage pour personne à mobilité réduite.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

1. Carrosserie autoportante en acier peint.
2. Caissons d'extrémité avant et arrière en aluminium. Ils contiennent un emplacement (à personnaliser suivant l'option), dans chaque sens de passage, pour l'incorporation éventuelle d'appareils de contrôle d'accès.
3. Capot supérieur amovible, en acier inoxydable verrouillé par serrure, permettant l'accès au mécanisme du tripode.
4. Mécanisme tripode: le verrouillage de la rotation du tripode est assuré par électroaimants et cames de verrouillage. Selon le mode choisi, un dispositif anti-retour interdit la rotation inversée. (Contrôle unidirectionnel en standard et bidirectionnel en option).
5. Bras en acier inoxydable AISI 304.
6. Logique de contrôle électronique AS1635.

CONVENTIONS:

Sens A = coffre à droite par rapport au sens du passage

Sens B = coffre à gauche par rapport au sens du passage

MODES DE FONCTIONNEMENT:

Le tourniquet **TriLane** permet 5 modes de fonctionnement différents par sens de passage.

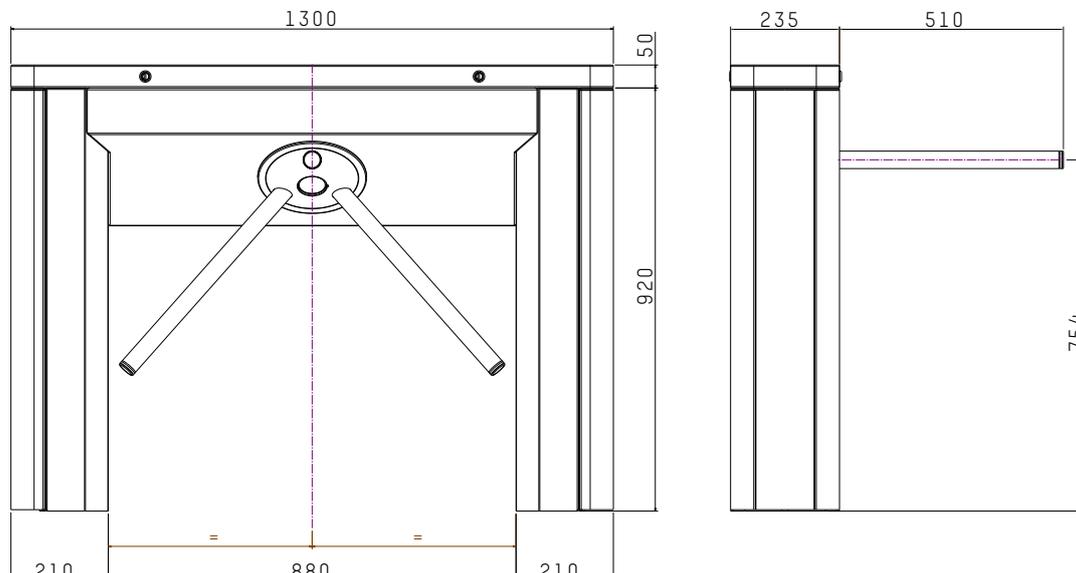
1. Accès toujours libre.
2. Accès toujours bloqué.
3. Accès bloqué mécaniquement avec déverrouillage automatique libérant l'accès en cas de coupure de courant.
4. Accès contrôlé électriquement.
5. Accès contrôlé électriquement avec déverrouillage automatique libérant l'accès en cas de coupure de courant.



La configuration standard du TriLane est A5 - B1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD:

- Alimentation électrique : 100 - 230V monophasée 50/60 Hz.
- Circuit de commande : 24V DC.
- Electroaimants : facteur de marche 30%.
- Consommation nominale: max. 20W.
- T° ambiante de fonctionnement: -10° à + 50° C.
- Flux: 20 passages/minute.
- MCBF (*nombre moyen de cycles entre pannes*), en respectant l'entretien préconisé: 5.000.000 de cycles.
- Cet équipement est IP44.
- Conforme aux normes CE.
- Poids net: 60 kg.

DIMENSIONS STANDARD (mm):**OPTIONS:**

1. Bras tombant.
2. Passage bidirectionnel.
3. Pictogramme de fonction (*par sens de passage*).
4. Pictogramme de fonction et kit d'intégration lecteur (*par sens de passage*).
5. Carrosserie full inox 304.
6. Pieds inox 304 (*2 sens*).
7. Porte pour pied inox (*par sens de passage*).
8. Système d'amortissement du mouvement des bras.
9. Connectivité réseau (IP).
10. Peinture autre que RAL9005.
11. Chauffage thermostaté (*jusqu'à -20°C*).
12. Chauffage thermostaté (*jusqu'à -40°C*).
13. Bouton poussoir (*sortie libre*).

TRAITEMENT DES SURFACES:

Les pièces mécaniques internes sont traitées par électrozingage RoHS et nitrox.

TRAVAUX À CHARGE DU CLIENT:

- Alimentation électrique.
- Câblage électrique d'alimentation et de liaison vers les organes de commande.
- Incidences maçonnerie et scellements éventuels (*voir plan d'implantation*).