




De **BL M50 LIFT BARRIER**, een verticaal bewegende gemotoriseerde slagboom, heeft een aanzienlijke mechanische weerstand voor de hoogste beveiliging tegen terrorisme. Hij werd ontworpen om de impact te weerstaan van een voertuig van 6.800 kg dat met 80 km/uur aangereden komt. (volgens de wetgeving uSA SD-STD-02.01 - vandaag ASTM F2656-07).

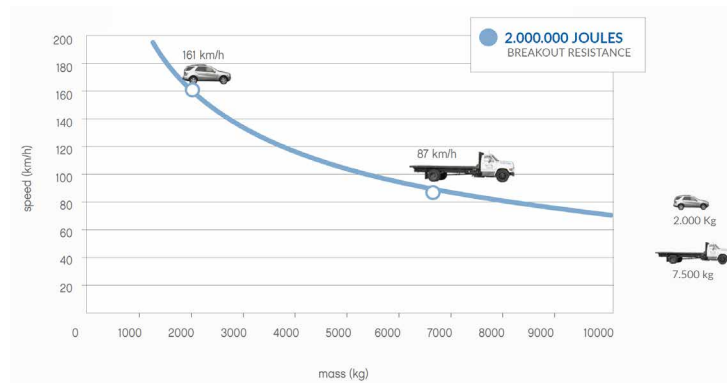

### ALGEMENE KENMERKEN

- Hydraulische aandrijving: de meest betrouwbare technologie bij alle temperaturen en weersomstandigheden en, vooral, voor intensief gebruik.
- Geïntegreerde hydraulische pomp: deze filosofie biedt talloze voordelen, met name bij installaties met vrij lage wintertemperaturen of wanneer de installatie een aanzienlijke afstand (tot 80 meter) noodzakelijk maakt tussen de BL M50 en de bedieningskast.

## TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)

Hoogte van de mobiele balk	1300 mm.
Lengte van de mobiele balk	3,00 tot 7,00 meter
Hydraulische	aandrijving.
Openingsnelheid	10 s.
Sluitsnelheid	3 s.
Afwerking van de mobiele balk	Polyester poederlak. (Standaard = geel).
Gebruikstype:	Intensief.
Voeding	230 V - 50/60 Hz.
Reflecterende stickers	JA - Hoogte 55 mm.
Breukweerstand	2.000.000 J.
Verbindingskabel met de bedieningskast	Standaard 10 meter (Andere lengtes op aanvraag).
CE	Conform de Europese normen

## OPTIES

1. Ledknipperverlichting - 30 leds/meter - in één doorgangsrichting
2. Ledknipperverlichting - 30 leds/meter - in twee doorgangsrichtingen
3. E.F.O.-circuit voor opening in noodsituatie ( $\pm 2$  sec).
4. Systeem voor manuele opening bij stroomonderbreking.  
**NB:** artikel verkrijgbaar voor lengtes tot 7 m.
5. Elektromagnetische klep voor automatische sluiting bij een stroomonderbreking.
6. Verwarmingsweerstand.
7. Radio-ontvanger.
8. Radiozender met twee kanalen.
9. Verkeerslicht (groen-rood).
10. Inductiedetector voor lus.
11. Inductielus - afmetingen: 7,60 m - 9,60 m - 12,60 m - Lusstart: 15 m en 30 m.

## ALGEMENE AFMETINGEN (mm)

