

# Piétons

Portfolio Produits



**AS** **AUTOMATIC**  
SYSTEMS

Access controlled...  
Future secured



# Couloirs Sécurisés de Passage

## Gamme SlimLane - Esthétique & Sécurité

De conception épurée et arborant un design transparent, les couloirs sécurisés de passage à double vantail pivotant SlimLane conjuguent flux de passage élevé et protection avancée des utilisateurs dans un encombrement minimal. Les obstacles vitrés pivotent très rapidement (< 1sec.) et peuvent s'effacer en cas de nécessité.

## Produits SlimLane à 2 Vantaux

### SlimLane 940-940SC

COULOIR STANDARD

- Largeurs de passage : 600 mm (de 550 à 725 mm)
- Hauteurs de vitres : 900/1200/1500/1700 mm
- Encombrements (l x L) : 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



\*Illustration avec option trolley, vitres latérales et caissons d'extension (EP)

### SlimLane 950-950SC

COULOIR LARGE

- Largeurs de passage : 900 mm (de 725 à 950 mm)
- Hauteurs de vitres : 900/1200/1500/1700 mm
- Encombrements (l x L) : 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)




### SlimLane 950EW

COULOIR EXTRA-LARGE

- Largeur de passage : 1200 mm
- Hauteur de vitres : 900 mm
- Encombrement (l x L) : 1600 x 1640 mm




## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

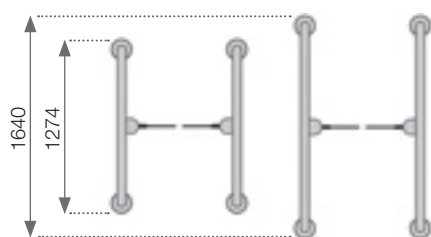


SlimLane 940SC


SlimLane 940



SlimLane 950EP + 940EP avec caissons d'extension



SlimLane 940 + SL 930 / 931



Fail-safe

# Couloirs Sécurisés de Passage

## Gamme SlimLane - Une très grande modularité

Une offre complète de couloirs:

- de longueurs standard ou courtes
- de largeurs standard ou larges avec caissons d'extensions (EP)
- équipés de portillons pivotants à simple ou à double vantail
- avec des vitres basses ou hautes
- fonctionnant en mode Fail-safe ou Fail-secure

## Produits SlimLane à 1 Vantail

### SlimLane 944-944SC

COULOIR COMPACT

- Largeurs de passage: 550 mm (de 550 à 600 mm)
- Hauteurs de vitres: 900/1200/1500/1700 mm
- Encombresments (l x L): 857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC)



\* illustration avec option caisson d'extension (EP)

### SlimLane 945-945SC Twin

DOUBLE COULOIR COMPACT

- Largeur de passage: 550 mm (de 550 à 600 mm)
- Hauteurs de vitres: 900/1200/1500/1700 mm
- Encombresments (l x L): 1565mm x 1640 mm/ou 1565 x 1274 mm (SC)




### Batterie SlimLane 950+944+944

AVEC OPTION CAISSON D'EXTENSION (EP)

- Exemple d'une installation maximisant le nombre de couloirs pour un encombrement minimum
- Encombrement (l x L): 2719 X 1450 mm pour 1 couloir large + 2 couloirs standard



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

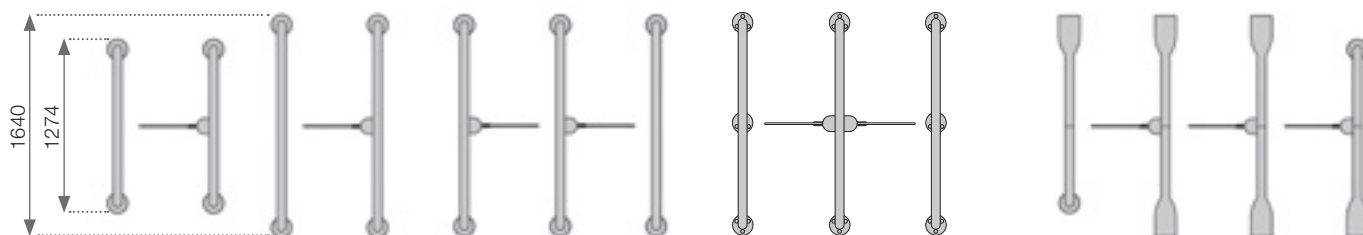

SlimLane 944SC

SlimLane 944

Double couloir  
SlimLane 944

SlimLane 945 Twin

Triple couloir SlimLane 944  
avec caissons d'extensions (EP)

# Couloirs Sécurisés de Passage

## Gamme SmartLane

L'esthétique discrète et moderne des portillons bidirectionnels rétractables à ouverture rapide (< 1sec.) SmartLane s'intègre parfaitement dans tout environnement corporatif et public sans faire de compromis sur la sécurité et la protection des utilisateurs.

### SmartLane 900

COULOIR À EMPREINTE COMPACTE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1200 x 1200 mm



### SmartLane 910-911-912

COULOIR LARGE

- Largeurs de passage: de 800 à 900 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrements (l x L): 1800 x 1200-1600-2000 mm



\* illustration SmartLane 910

### SmartLane 901

COULOIR AVEC CONTRÔLE RENFORCÉ EN ENTRÉE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1200 x 1600 mm



### SmartLane 910-911-912 Twin

DOUBLE COULOIR COMPACT

- Largeurs de passage: 2 x 500 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrements (l x L): 1550 x 1200-1600-2000 mm



\* illustration SmartLane 910 Twin

### SmartLane 902

COULOIR AVEC CONTRÔLE RENFORCÉ EN ENTRÉE / SORTIE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1200 x 2000 mm




### SmartLane 935

PORTILLON PIVOTANT COMPLÉMENTAIRE SMARTLANE 90X / 91X

- Largeur de passage: 900 mm
- Hauteurs de vitres: 1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1280 x 1200 mm



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

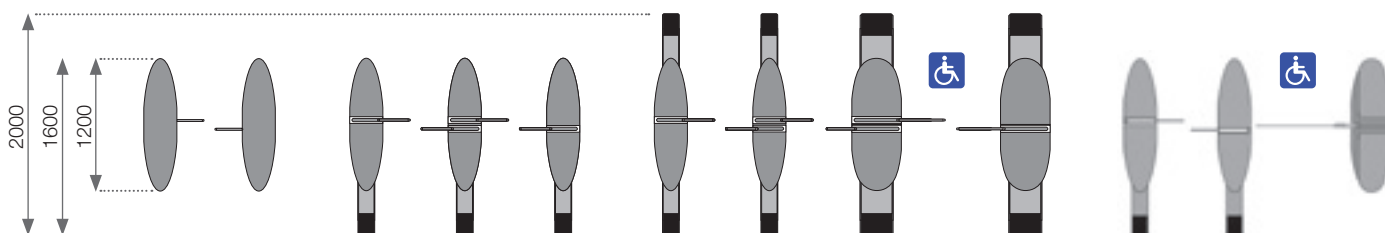

SmartLane 900

SmartLane 901

SmartLane 902 + SmartLane 912

SmartLane 901 +  
SmartLane 935



# Couloirs Sécurisés de Passage

## Gamme PNG

Les portillons bidirectionnels rétractables à ouverture rapide (< 1 sec.) PNG allient haute sécurité physique et électronique. Ils bénéficient de plus de 10 ans de performance et de fiabilité et sont particulièrement adaptés à une utilisation en environnement industriel ou contraignant.

### PNG 380

COULOIR À EMPREINTE COMPACTE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1270 x 1270 mm



### PNG 390-391-392

COULOIR LARGE

- Largeurs de passage: de 800 à 900 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrements (l x L): 1870 x 1270-1635-2000 mm



\* illustration PNG 390

### PNG 381

COULOIR AVEC CONTRÔLE RENFORCÉ EN ENTRÉE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1270 x 1635 mm



### PNG 390-391-392 Twin

DOUBLE COULOIR COMPACT

- Largeurs de passage: 2 x 500 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrements (l x L): 1585 x 1270-1635-2000 mm




\* illustration PNG 390 Twin

### PNG 382

COULOIR AVEC CONTRÔLE RENFORCÉ EN ENTRÉE / SORTIE

- Largeurs de passage: de 500 à 600 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L): 1270 x 2000 mm




### PMD 335-336-337

PORTILLON PIVOTANT COMPLÉMENTAIRE PNG 38X/39X

- Largeur de passage: 900 mm
- Hauteurs de vitres: 1000/1200/1700/1900 mm
- Encombrements (l x L): 1255 x 1270-1635-2000 mm



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

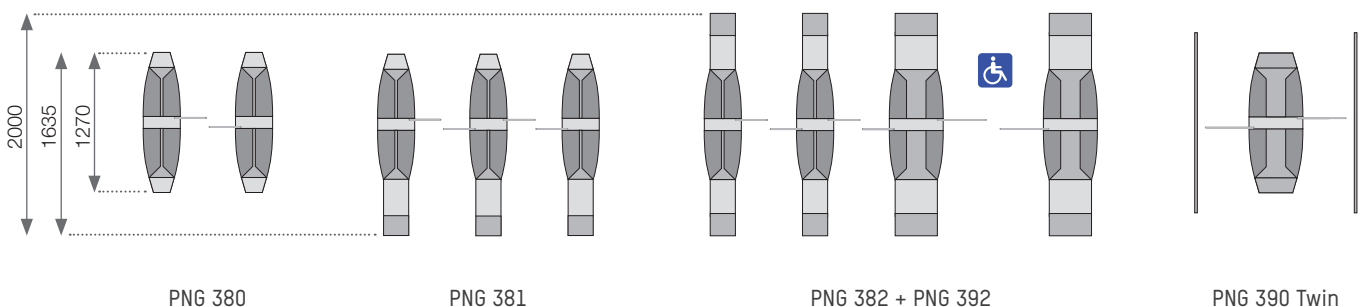

PNG 380

PNG 381

PNG 382 + PNG 392

PNG 390 Twin

# Couloirs Sécurisés de Passage

## Gamme FirstLane

FirstLane, le couloir sécurisé de passage à vantaux pivotants conjugue flux de passage bidirectionnel élevé et sécurité maximale, sans faire de compromis sur la sûreté des utilisateurs. Son système de détection exclusif permet un contrôle précis des usagers.

### FIRSTLANE 960

COULOIR STANDARD

- Largeurs de passage: 600 mm
- Hauteurs de vitres: 910 mm
- Encombrement (l x L):  
980 x 1300 mm



### FIRSTLANE 970

COULOIR LARGE

- Largeurs de passage: 900 mm
- Hauteurs de vitres: 910 mm
- Encombrement (l x L):  
1280 x 1300 mm



# Portillons Pivotants

## Gamme PPV

Les portillons pivotants bidirectionnels PPV s'utilisent seuls ou en complément d'autres produits tels que SmartLane, PNG, SlimLane et TBV. Ils s'installent de manière discrète et esthétique dans les halls d'entrée de bâtiments.

### PPV 323

COMPLÉMENTAIRE TBV

- Largeur de passage: 1000 mm
- Hauteur de vitre: 930 mm
- Encombrement (l x L):  
1215 x 215 mm



### SL 931

COMPLÉMENTAIRE SLIMLANE 94X / 95X  
ET SMARTLANE 90X / 91X

- Largeur de passage: 900 mm
- Hauteurs de vitres:  
1500/1700/1900 mm
- Encombrement (l x L):  
1115 x 215 mm




### SL 930

COMPLÉMENTAIRE SLIMLANE 94X / 95X  
ET SMARTLANE 90X / 91X


- Largeur de passage: 900 mm
- Hauteurs de vitres:  
900/1000/1200 mm
- Encombrement (l x L): 1115 x 215 mm



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS



Double couloir FirstLane 960

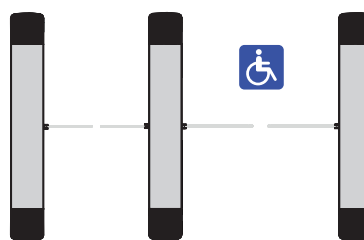

FirstLane 960 + 970



# Tourniquets Tripodes

## Gamme TR

Les tourniquets tripodes de la gamme TR sont des produits bidirectionnels de conception robuste pour une utilisation intensive pouvant fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de bâtiments.

## Gamme TBV

Le tourniquet tripode bidirectionnel TBV 327 propose un contrôle d'accès automatisé dissuasif, silencieux et convivial pour des sites prestigieux.

### TR 490

TOURNIQUET TRIPODE

- Largeur de passage: 500 mm
- Encombrement (l x L): 765 x 1220 mm



### TR 492

DOUBLE TOURNIQUET TRIPODE

- Largeur de passage: 2x500 mm
- Encombrement (l x L): 965 x 1220 mm



### TR 491

TOURNIQUET AVEC BRAS TOMBANT

- Largeur de passage: 500 mm
- Encombrement (l x L): 765 x 1220 mm



### TBV 327

TOURNIQUET BAS VITRÉ

- Largeur de passage: 500 mm
- Encombrement (l x L): 1350 x 1350 mm



\* illustration avec option arrondie

# Tourniquets de Sécurité

## Gamme TRS

Principalement utilisés pour verrouiller le périmètre des sites extérieurs clôturés, les tourniquets de sécurité bidirectionnels pleine hauteur favorisent l'unicité des passages et sont extrêmement résistants aux intempéries.

### TRS 370

TOURNIQUET DE SÉCURITÉ 3 BRAS

- Passage simple
- Largeur de passage: 640 mm



### TRS 371

TOURNIQUET DE SÉCURITÉ 4 BRAS

- Passage simple
- Largeur de passage: 560 mm



### TRS 372

TOURNIQUET DE SÉCURITÉ 3 BRAS

- Passage double
- Largeur de passage: 2 x 640 mm



### TRS 373

TOURNIQUET DE SÉCURITÉ 4 BRAS

- Passage double
- Largeur de passage: 2 x 260 mm







Choisissez le produit piéton adapté à vos besoins

	Passages/minute <sup>(1)</sup>	Mobilité réduite	Passage libre (mm)	Hauteur de l'obstacle (mm)	Encombrement		Mouvement			Activation		Esthétique		Ouverture automatique en cas d'urgence
					Couloir simple (x L / mm)	Rétractable	Pivotant	Rotatif	Motorisée	Manuelle	Contemporaine	Classique		
<b>COULOIRS SÉCURISÉS DE PASSAGE</b>														
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640	<1s								*
SlimLane 950		♿	725-950		1300x1640	<1s								*
SlimLane 950EW	50	♿	1200	900	1600x1640	1.2s								*
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857x1640	1s								*
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565x1640	1s								*
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000x1274 <sup>(2)</sup>	<1s								*
SlimLane 950SC		♿	725-950		1300x1274 <sup>(2)</sup>	<1s								*
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857x1274 <sup>(2)</sup>	1s								*
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565x1274 <sup>(2)</sup>	1s								*
FirstLane 960	60		600	910	980 x 1300	<1s								Ⓢ
FirstLane 970	50	♿	900		1280 x 1300	1s								Ⓢ
SmartLane 900					1200x1200	<1s								●
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200x1600	<1s								●
SmartLane 902					1200x2000	<1s								●
SmartLane 910		♿			1800x1200	<1s								●
SmartLane 911	60	♿	800-900	1000-1900	1800x1600	<1s								●
SmartLane 912		♿			1800x2000	<1s								●
SmartLane 910 Twin					1550x1200	<1s								●
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1600	<1s								●
SmartLane 912 Twin					1550x2000	<1s								●
PNG 380					1270x1270	<1s							●	●
PNG 381	60		500-600	1000-1900	1270x1635	<1s							●	●
PNG 382					1270x2000	<1s							●	●
PNG 390		♿			1870x1270	<1s							●	●
PNG 391	60	♿	800-900	1000-1900	1870x1635	<1s							●	●
PNG 392					1870x2000	<1s							●	●
PNG 390 Twin					1585x1270	<1s							●	●
PNG 391 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1585x1635	<1s							●	●
PNG 392 Twin					1585x2000	<1s							●	●
<b>PORTILLONS PIVOTANTS</b>														
SmartLane 935	10	♿	900	1000-1900	1280x1200	4,5s							●	●
PMD 335		♿			1255x1270	4,5s							●	●
PMD 336	10	♿	900	1000-1900	1255x1635	4,5s							●	●
PMD 337		♿			1255x2000	4,5s							●	●
SL 930	20	♿	900	900-1200	215x1115	3s							●	
SL 931		♿		1200-1900		3s							●	
PPV 323	20	♿	1000	932	215x1215	3s							●	
<b>TOURNIQUETS TRIPODES</b>														
TBV 327	15		500	932	1350x1350			●	●			●		
TR 490								●		●		●		
TR 491	20		500	760	765x1220			●		●		●		●
TR 492			2x500		965x1220			●		●		●		
<b>TOURNIQUETS DE SÉCURITÉ</b>														
TRS 370	15		640		1540x1370			●		●		●		
TRS 371	12		560	2290	1540x1529			●		●		●		
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370			●		●		●		
TRS 373	2x20		2x640	2290	2400x1370			●		●		●		

Légende : \* En option / <sup>(1)</sup> varie selon le système de contrôle d'accès / <sup>(2)</sup> L = 1450 mm avec 1 caisson d'extension / L = 1625 mm avec 2 caissons d'extension / <sup>(3)</sup> sur alimentation électrique

## SIÈGE AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 – 1300 Wavre  
BELGIQUE  
Tél. : +32 (0)10 230 211  
Fax : +32 (0)10 230 202  
sales.asgroup@automatic-systems.com

### BUREAUX LOCAUX DANS LE MONDE

#### FRANCE

Tél. : +33 (0)1 30 28 95 50 (Véhicules – Bureau de Persan)  
Tél. : +33 (0)1 56 70 07 07 (Piétons – Bureau de Rungis)  
Email : sales.fr@automatic-systems.com

#### ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 516 944 94 98  
Email : sales.us@automatic-systems.com

#### ESPAGNE

Tél. : +34 (0)93 478 77 55 (Bureau de Barcelone)  
Tél. : +34 (0)91 659 07 66 (Bureau de Madrid)  
Email : sales.es@automatic-systems.com

#### CANADA

Tél. : +1 450 659 07 37  
Email : sales.ca@automatic-systems.com

#### ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (0)1604 65 42 10  
Email : sales.uk@automatic-systems.com



**AUTOMATIC**  
SYSTEMS

Access controlled...  
Future secured

Consultez notre liste de partenaires  
sur notre site web

[www.automatic-systems.com](http://www.automatic-systems.com)