

BARRIÈRE LEVANTE UNIVERSELLE







# BL 229 Un modèle... De multiples applications

La barrière levante BL 229 est une barrière universelle: ses hautes performances et sa grande fiabilité lui permettent de répondre à un large éventail d'applications: gestion du trafic, aires de stationnement, sites industriels... et même voies à péage.

#### **PERFORMANCE**

- o Mouvements rapides et silencieux (à partir de 0,6 sec)
- o Assimilation de flux importants de véhicules
- Conçue pour une utilisation intensive
- o Mouvement réversible à tout moment
- Vitesse programmable

#### FIABILITÉ

- Fruit des 40 années d'expérience d'Automatic Systems
- Fût robuste, conçu pour protéger les composants, même en cas de heurt par un véhicule
- o Long cycle de vie

#### MODULARITÉ

- Conçue pour de nombreuses applications et environnements
- O Déverrouillage possible en cas de coupure électrique
- Nombreux accessoires disponibles, permettant de répondre à différentes contraintes d'installation et de sécurité
- Changement possible de configuration ou de mode opératoire, même après installation
- Equipée d'un contrôleur hautement configurable: la logique AS1320



# SÉCURITÉ & PROTECTION DE L'UTILISATEUR

- o Fermeture rapide après le passage de chaque véhicule
- Blocage mécanique en positions ouverte ou fermée par bielle manivelle
- O Certifié ETL selon le standard UL325
- Palpeur de sécurité qui remonte la lisse au moindre contact durant la fermeture de la barrière




# Logique de contrôle Automatic Systems AS1320: pour une solution sur mesure

- Toutes les fonctions de la barrière sont gérées par programmation et peuvent être personnalisées pour répondre à votre application (vitesse d'ouverture, gestion des accessoires, commandes, sécurité...)
- Compatible avec tout système de contrôle d'accès (détecteurs de présence, cellules photo-électriques...)
- Interface conviviale pour une configuration précise du comportement de la barrière
- La barrière est parfaitement intégrée à votre système de sécurité (nombreuses données disponibles pour le pilotage et la gestion, port RS232...)

# LA BL 229 EST MODULAIRE, IDÉALE POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

#### FÛT

· Les solutions de montage de lisse sont interchangeables

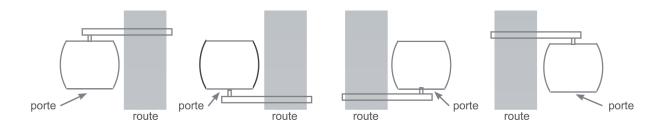

#### LISSE

o Longueur de lisse jusqu'à 20' (6m)







Eclairage de lisse



Lisse articulée

## APPLICATIONS AUTOROUTE / FORT DÉBIT



· Lisse dégondable



O Lisse Protecta en fibre de carbone



 Système de regondage automatique

# BÉNÉFICES

- Une solution sur mesure
- o Assimilation de flux importants de véhicules
- o Intégration aisée sur votre site
- o Faibles coûts de maintenance
- o Investissement à long terme

## APPLICATIONS

- · Accès périmétrique
  - Zones résidentielles
  - o Secteur tertiaire, hôpitaux
  - Industries
- Aires de stationnement
- Voies à péage

#### **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

Pour une exploitation optimale, des options et accessoires vous permettent d'ajuster les niveaux de sécurité et de contrôle et assurent une intégration parfaite de la barrière dans votre environnement.

# SÉCURITÉ & PROTECTION DE L'UTILISATEUR

- Lyre électromagnétique
- O Palpeur de sécurité
- Lisse dégondable
- Système de regondage automatique





# DÉTECTION & COMMANDE

- Boîte à boutons poussoirs
- o Emetteur et récepteur radio
- o Boucles inductives et détecteurs de présence
- Cellules photoélectriques

# PERSONNALISATION

- Lisse articulée
- o Lisse en fibre de carbone Protecta
- Eclairage de lisse ou de fût
- Feux de signalisation
- Couleur personnalisée

